

| Profi-Lösungen für die Verlegung
von Designbelägen! |

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

| Systemlösung für die Verlegung von Designbelägen |

Designbeläge sind derzeit die Beläge mit den höchsten Wachstumsraten. Die sehr guten Pflegeeigenschaften und die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten machen Designbeläge auch bei Privatkunden immer beliebter. Maßgeblich für ein perfektes Ergebnis ist eine perfekte Vorbereitung.

Optimal darauf abgestimmt sind die Produkte von SCHÖNOX. Sie sorgen für eine einwandfreie Verarbeitung, sicheres Verkleben und eine lange Lebensdauer. Von der fachgerechten Untergrundvorbereitung bis hin zur dauerhaft sicheren Verklebung sind Sie mit den SCHÖNOX Produkten bestens gerüstet.

SCHÖNOX iFLOOR®

Seite 4 - 7

SCHÖNOX Klebstoffe für Designbeläge

Seite 8 - 11

SCHÖNOX Grundierungen


Seite 12 -13

SCHÖNOX Spachtelmassen

Seite 14 - 17

SCHÖNOX Ergänzungsprodukte

Seite 18 - 19

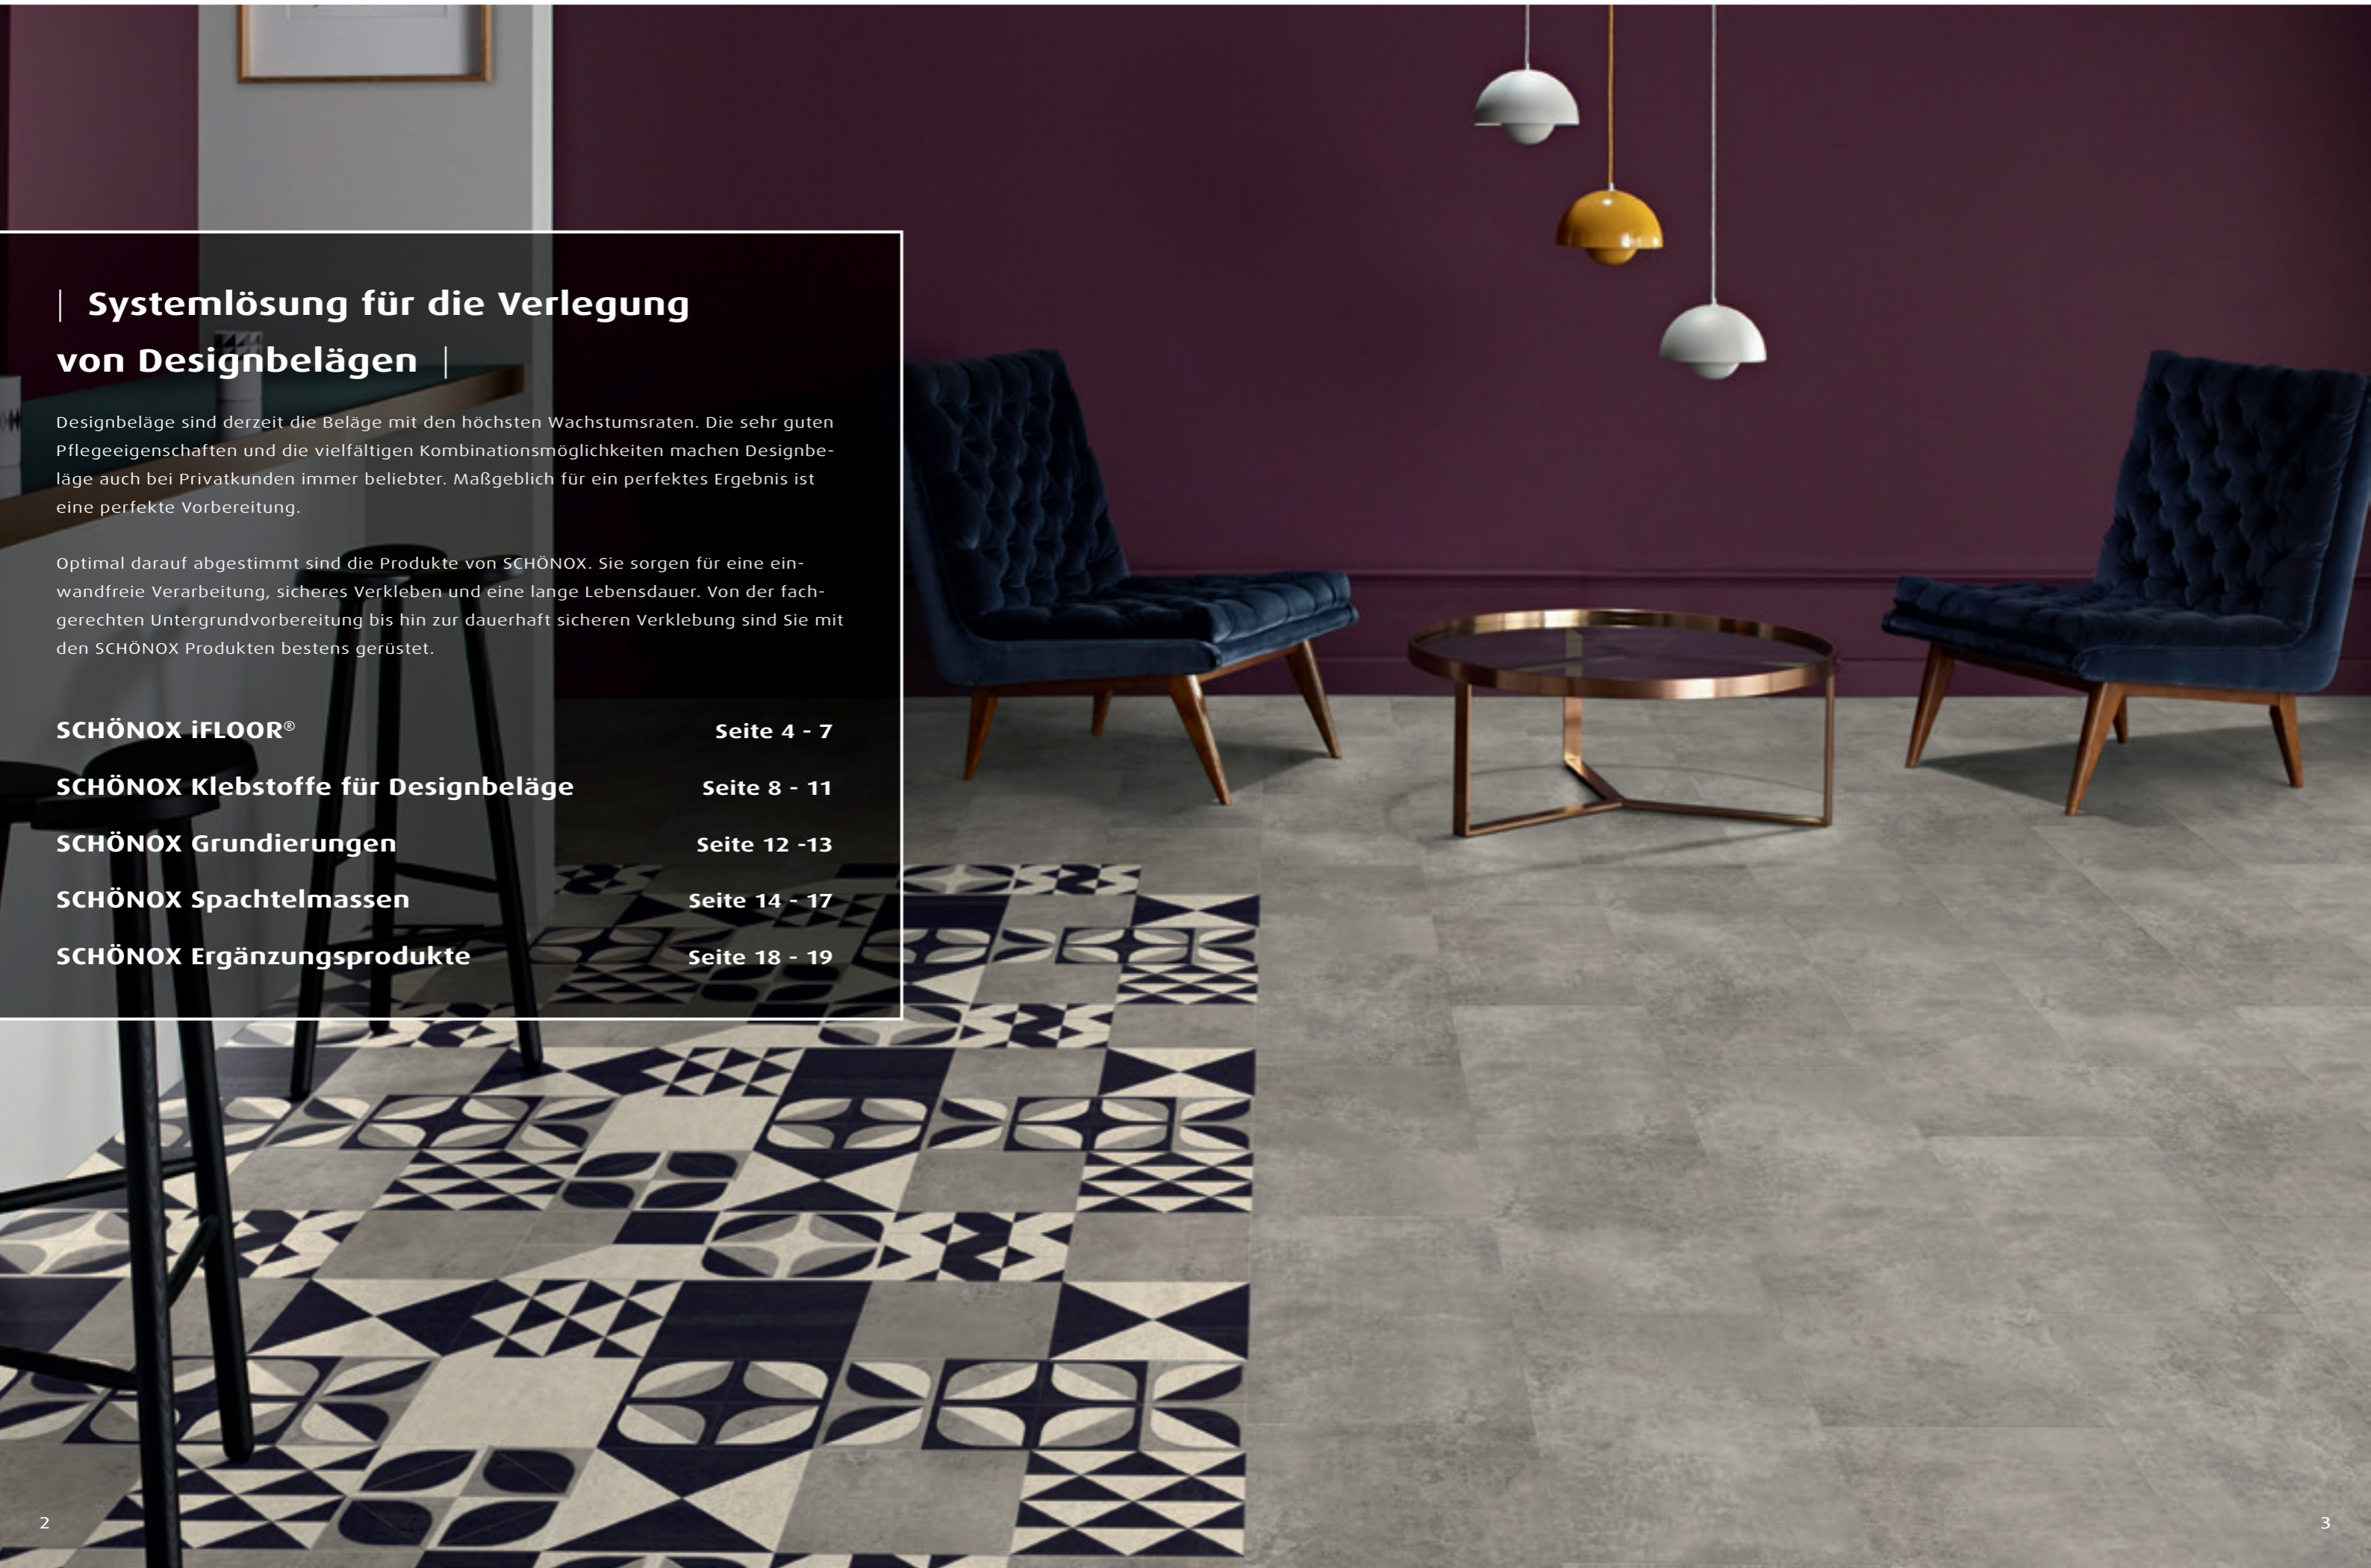

| SCHÖNOX iFLOOR® –
Das Original! |

SCHÖNOX iFLOOR® war mit der Einführung in 2009 der erste Rollklebstoff für Designbeläge. Die Erfahrung zahlt sich aus – bis heute ist SCHÖNOX iFLOOR® der meistverkaufte Rollklebstoff – es wurden bereits mehrere Millionen Quadratmeter LVT mit dem einzigartigen Klebstoff auf Dispersionsbasis verlegt.

Und jetzt kommt's faustdick!

SCHÖNOX iFLOOR® mit der neuen Powerformel für mehr Klebkraft.




Das SCHÖNOX iFLOOR® Set wird komplett mit allen notwendigen Produkten geliefert - inklusive Grundierung und der Spezialrollen.



Neue Farbe, optimierte Viskosität:
SCHÖNOX iFLOOR® ist jetzt lila und die optimierte Viskosität sorgt für den korrekten Klebstoffauftrag.



SCHÖNOX iFLOOR®
mit der neuen

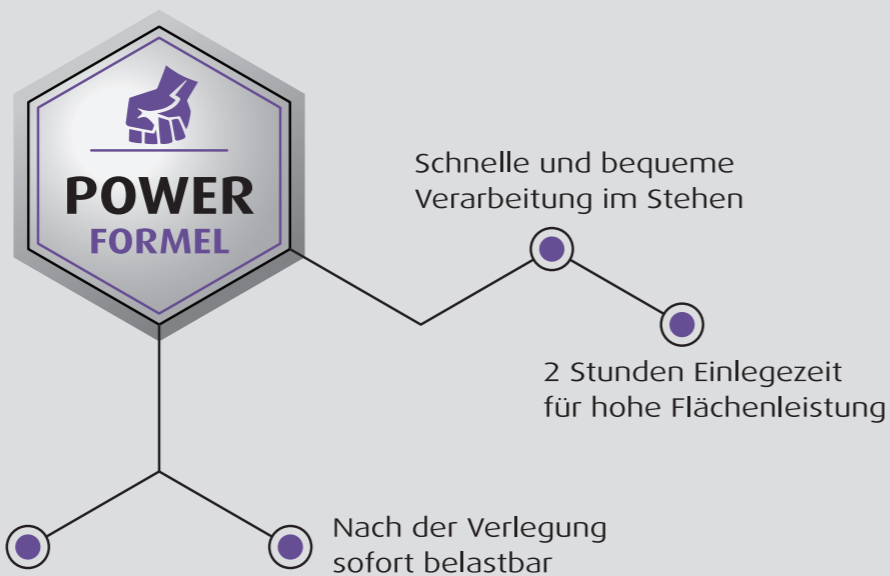

● Schnelle und bequeme Verarbeitung im Stehen

SCHÖNOX iFLOOR® wird im Stehen mit einer Rolle aufgetragen. Das ist nicht nur einfacher und bequemer, sondern auch wesentlich effizienter. Mit SCHÖNOX iFLOOR® schaffen Sie leicht bis zu 40% mehr Flächenleistung als im Nassbettverfahren.


Rollen Sie den Klebstoff gleichmäßig auf - achten Sie darauf, dass sich keine Pfützen und Nester bilden. Nach einer kurzen Ablüftezeit von ca. 15 Minuten können Sie mit der Verlegung des Designbelags beginnen.



SCHÖNOX iFLOOR® wird im Stehen mit einer Rolle aufgetragen.



Systemkomponente SCHÖNOX KH FIX - die Grundierung ist gebrauchsfertig und schnell trocknend.

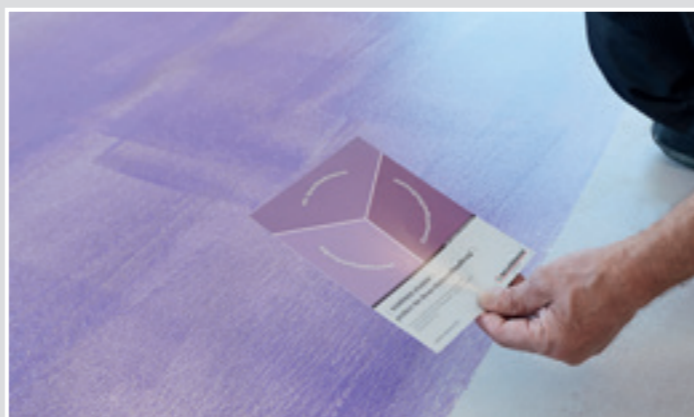

Die intensive Farbstellung erleichtert die Kontrolle des Materialauftrags.

● 2 Stunden Einlegezeit für hohe Flächenleistung

Eine sofortige Belastung nach dem Verlegen bedeutet sauberes und zügiges Arbeiten auf der Fläche mit einer maximalen Einlegezeit von 2 Stunden. Das garantiert optimale Wirtschaftlichkeit durch hohe Flächenleistungen.

SCHÖNOX iFLOOR® ist verarbeitungsfertig und kann nach kurzem Aufrühren direkt auf die grundierte Fläche aufgetragen werden.

● Nach der Verlegung sofort belastbar

Mit SCHÖNOX iFLOOR® sind Designbeläge sofort nach der Verlegung voll belastbar. Sie können also direkt nach dem Abschluss der Arbeiten Möbel auf die Fläche stellen. Es gibt keine Klebstoffverquetschungen und somit wird das

Eindruckverhalten des Belages nicht negativ beeinflusst. Der Kleber eignet sich deshalb ideal für hochwertige PVC-Designbeläge.

● Maximale Klebkraft für Designbeläge

Die neue Powerformel des SCHÖNOX iFLOOR® bietet Ihnen viele Vorteile. Eine sichere Verklebung von Designbelägen durch verbesserte Klebkraft. Die optimierte Viskosität gibt Sicherheit bei der Erzielung der korrekten Auftragsmenge von nur 80 g/m².

Gleichzeitig wurde das Spritzverhalten beim Klebstoffauftrag reduziert. Durch das schnelle ergonomische Auftragen mit der Rolle und die lange Einlegezeit ist SCHÖNOX iFLOOR® besonders wirtschaftlich.

Geeignete Designbeläge!?

Folgen Sie dem QR-Code zur Produktseite und laden Sie sich die Liste unter Downloads herunter.



Dank der 2-stündigen Einlegezeit ist es möglich große Flächen in einem Zug zu bearbeiten.



Falls nötig, können einzelne Planken auch lange nach der Verlegung, ausgetauscht werden.



SCHÖNOX DUROCOLL

Sehr emissionsarmer, faserverstärkter, harter Einseit-Dispersionsklebstoff.

Der faserverstärkte Spezialist für Designbeläge.



- Kurze Abluftzeit
- Hart elastische Klebstoffriebe
- Schnelle Klebkraftentwicklung
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Sehr ergiebig
- Lösemittelfrei gemäß TRGS 610
- Geruchsneutral



SCHÖNOX PROTECT

Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen.

Der Sicherheitsklebstoff meistert Klimaschwankungen und hält auch höchsten Belastungen stand.



- Hohe Feuchtebeständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Hohe Sicherheit bei intensiver Nutzung
- Sehr hohe mechanische Belastbarkeit
- Schnelle Belagsarretierung
- Hohe Klebkraft
- Kein Anmischen erforderlich
- Kurze Abluftzeit
- Für innen und außen



Überall da, wo das Plus an Sicherheit erwartet wird. Geeignet bei klimatischen Belastungen wie z. B. Temperaturschwankungen durch bodentiefe Fenster.

Anwendungssystematik


	DUROCOLL	PROTECT	IFLOOR®
	Universal-, Multifunktions-Klebstoff		
Eigenschaften			
EMICODE	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}	EC 1 ^{PLUS}
Blauer Engel			
Geeignete Oberbeläge			
Textile Beläge			
Mit Zweitrücken			
Mit PUR-Rücken			
Mit PVC-Rücken			
Nadelvlies			
Webware			
SL-Fliesen			
Mit Vliesrücken			
PVC-Beläge			
Homogener PVC-Belag			
Homogene PVC-Fliesen			
PVC auf Schaum			
PVC auf Filz/Vlies			
CV-Beläge			
Geschäumtes PVC			
Design-Beläge			
Gummibeläge			
Plattenware geschliffen, glatt			
Bahnenware, einschichtig			
Bahnenware mit elastischer Unterlage			
Linoleum			
In Bahnen			
In Platten			
Korkment			
Wandbeläge			
Textil / PVC / CV / PVC-Soft			
Sisal- und Kokosbeläge			
Ohne Rückenbeschichtung			
Mit Latexschaum			
Mit PVC-Beschichtung			
Ableitfähige Beläge			
Textil / PVC / Gummi ³⁾ / Linoleum			
SL-Fliesen			
Dämmunterlagen			
Mit PVC			
Aus Gummigranulat			
Aus Kork und PU-Elastomer			
Aus Polyurethan (PUR)			
Aus Latexschaum			
Sockelleisten und Profile			
Sockelleisten und Profile			

ja / vorzugsweise
 ja / geeignet
 nein / nicht geeignet


Die gängigste Verlegungsmethode von Designbelägen ist die Verklebung. Für die Verklebung von Designbelägen sind absolut ebene Untergründe erforderlich. Mängel im Untergrund können sich abhängig von den Lichtverhältnissen in unterschiedlicher Intensität an der Belagsoberfläche abzeichnen. Deshalb empfehlen wir eine intensive Untergrundvorbereitung. Mit SCHÖNOX Produkten erhalten Sie die perfekte Grundlage für das Verkleben von Designbelägen.



1 Den Untergrund zur Vorbereitung gründlich schleifen und absaugen.

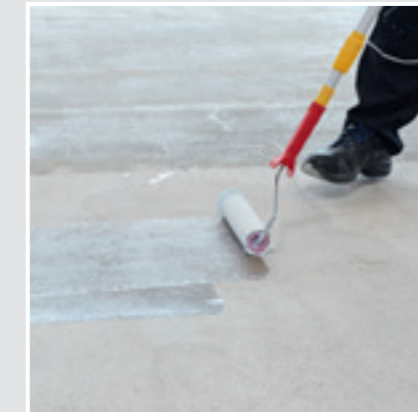

2 Zur Staubbindung und besseren Haftung wird der Estrich grundiert.

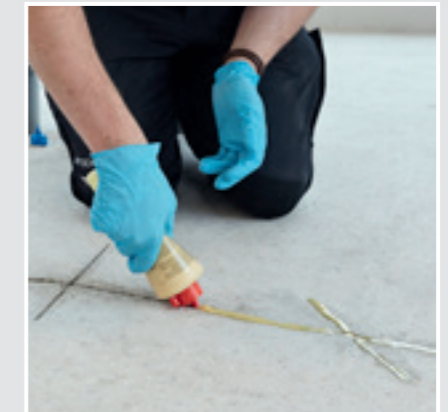


3 Kraftschlüssiges Schließen von Scheinfugen, Rissen und Arbeitsfugen mit SCHÖNOX SGH.



4 Ausbrüche und Anrampungen mit SCHÖNOX HS 40 S bearbeiten.



5 SCHÖNOX RS 50 zu allen aufgehenden Bauteilen anstellen.

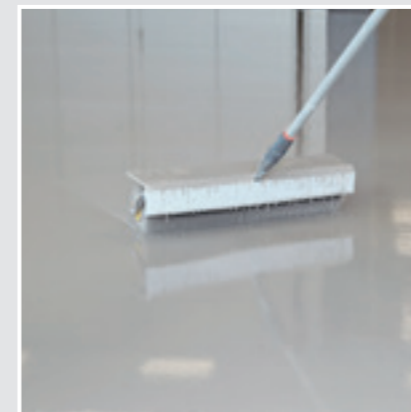

6 Vollflächiges Spachteln des Untergrundes mit SCHÖNOX HS 10. Wir empfehlen die Raketentechnik und das Nachbearbeiten mit einer Stachelwalze.



7 Das Schleifen und anschließende Absaugen zur Reinigung dient zur Entfernung von leichten Oberflächenstörungen.



8 SCHÖNOX bietet für jeden Belag den passenden Klebstoff. SCHÖNOX iFLOOR® ergonomisch im Stehen auftragen.

Für jede Situation die richtigen Problemlöser

Jeder Profi-Verleger kennt die Situation, dass die Fertigstellung von Bodenbelagsarbeiten unter enormen Zeitdruck steht. Insbesondere, wenn der Untergrund die Verlegereife aufgrund zu hoher Restfeuchte vor den Verlegearbeiten nicht erreicht hat, sind Zeitverzögerungen kaum zu vermeiden. Mit den SCHÖNOX Grundierungen sind Verarbeiter auf der sicheren Seite.

SCHÖNOX VD



Sehr emissionsarmer Universal-Dispersionsvorstrich.

**Hohe Flexibilität – Für fast alle Untergründe.
Perfekt zur Vorbehandlung vor Bodenausgleichsmassen.**

- Wasserverdünnbar für saugende Untergründe
- Gebrauchsfertig für nicht saugende Untergründe
- Schnelle Trocknung
- Geringer Verbrauch, stark konzentriert
- Blauer Engel - das Umweltzeichen



SCHÖNOX KH FIX



Gebrauchsfertige, verseifungsresistente Spezial-Kunstharzdispersion mit hohem Eindringvermögen. Besonders geeignet auf calciumsulfatgebundenen Untergründen.

Spezialgrundierung für mineralische Untergründe als Feuchtigkeitschutz, Haftvermittlung und Saugminderung.

- Gutes Eindringvermögen
- Kurze Abluftezeit
- Für innen und außen
- Insbesondere kurze Trocknung auf gibsgebundenen Untergründen



SCHÖNOX HP RAPID



Lösemittelfreie 1K-PU Grundierung – geeignet zum Einsatz auf Untergründen mit erhöhter Restfeuchte. Auch auf Fußbodenheizung geeignet!

Extrem schnell – Restfeuchtesperre bis 4,5 CM-% auf unbeheiztem Zementestrich. Auf beheiztem Estrich bis 3,0 CM-%.

- Schnell trocknend
- Sehr ergiebig
- Ein-komponentig
- Zum Verfestigen der oberen Estrichrandzone



**ZACK
FERTIG!**
HYBRID-TECHNOLOGIE
VON SCHÖNOX®



FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.

SCHÖNOX HS 10



Schnellabbindende, selbstverlaufende Hybridspachtelmasse mit Hybrid-Turbo-Dry-Technologie.

Wenn's schnell gehen soll - Für ganz schnelle Verlegereife.

- Bereits nach 6 Stunden verlegereif
- Schichtdicken von 1 bis 10 mm
- Pumpfähig
- Selbstverlaufend
- Sehr spannungsarm



SCHÖNOX HS 10 F



Sehr spannungsarme, biege feste, faserverstärkte Nivelliermasse.

Wenn's kompliziert ist und Spachtelmassen mit Planfaserstruktur zum Einsatz kommen müssen.

- Nach 6 Stunden verlegereif
- Schichtdicken von 3 bis 20 mm
- Rissüberbrückend
- Pumpfähig
- Mit Planfaserstruktur



SCHÖNOX HS 50




Sehr spannungsarme Hybridspachtelmasse mit einem breiten Einsatzspektrum.

Wenn's ein bisschen mehr sein muss und dickschichtige Anwendungen notwendig werden.

- Nach 48 Stunden verlegereif
- Schichtdicken von 3 bis 50 mm
- Selbstverlaufend
- Pumpfähig




Kritische Untergründe?
SCHÖNOX RENOTEX 3D in Kombination mit
SCHÖNOX HS 50: Das dünn-schichtige
Estrichsystem für höchste Ansprüche.

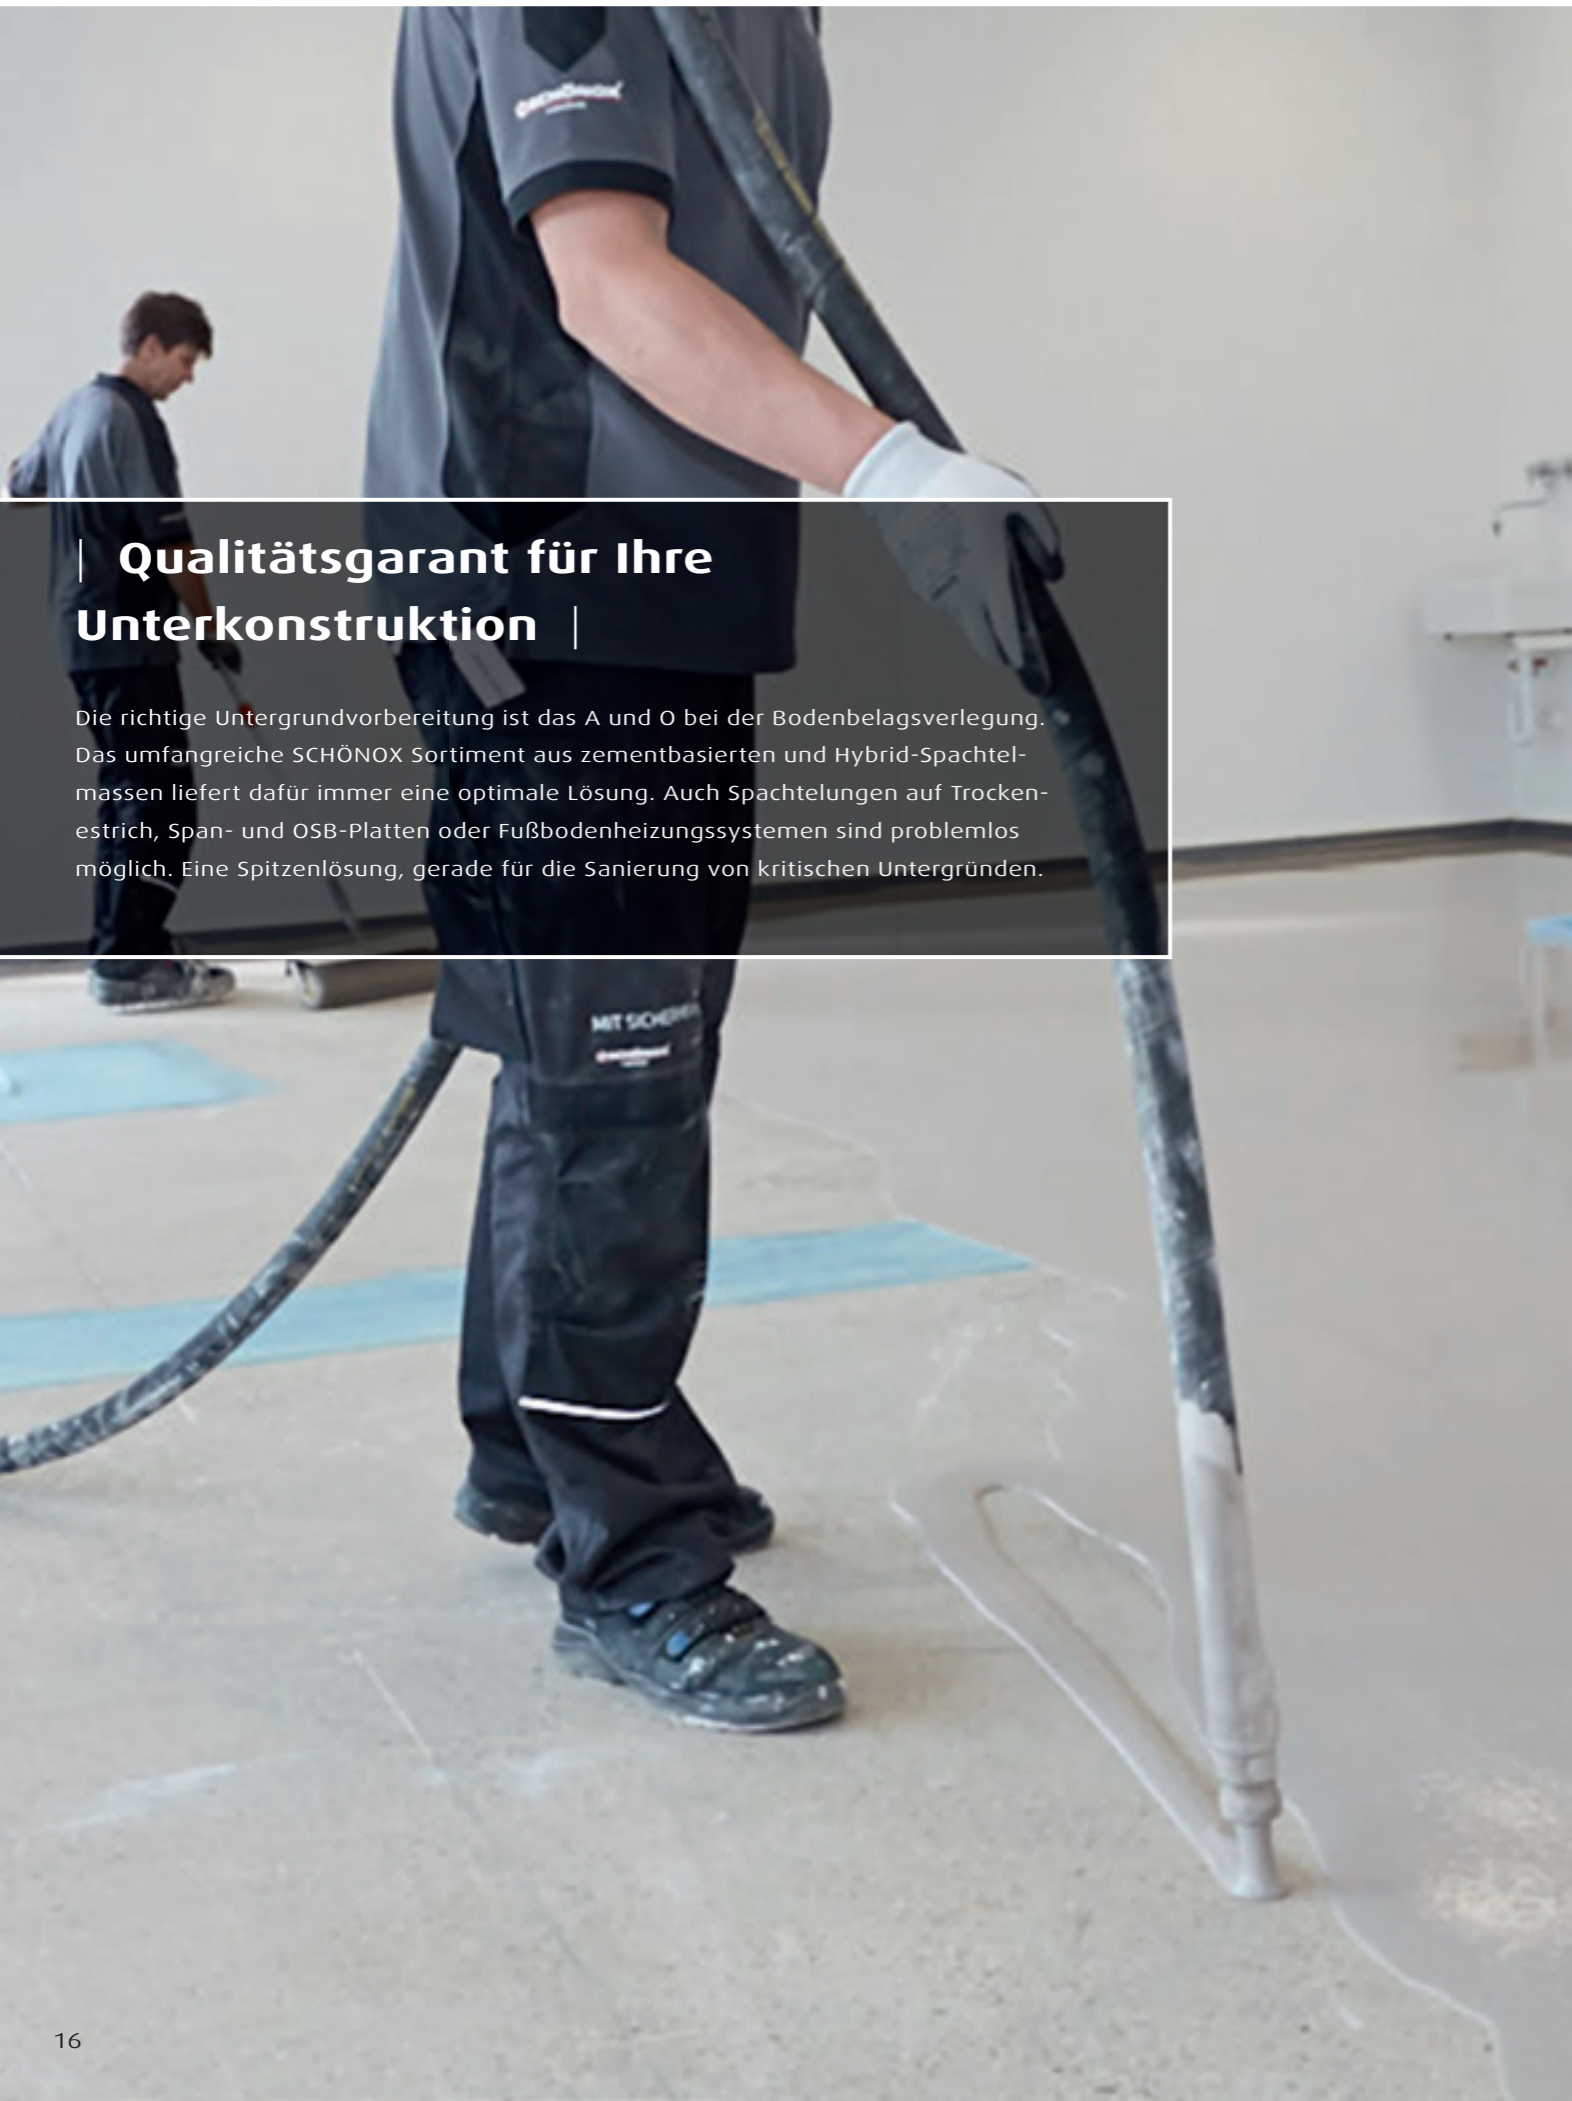

Qualitätsgarant für Ihre Unterkonstruktion

Die richtige Untergrundvorbereitung ist das A und O bei der Bodenbelagsverlegung. Das umfangreiche SCHÖNOX Sortiment aus zementbasierten und Hybrid-Spachtelmassen liefert dafür immer eine optimale Lösung. Auch Spachtelungen auf Trockenestrich, Span- und OSB-Platten oder Fußbodenheizungssystemen sind problemlos möglich. Eine Spitzenlösung, gerade für die Sanierung von kritischen Untergründen.

SCHÖNOX HS 40 S

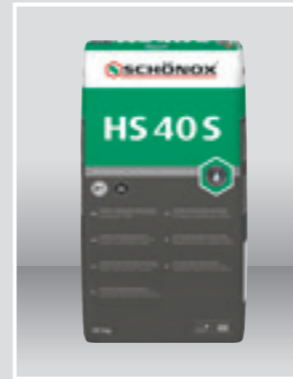

Ultrafeiner, standfester und universell einsetzbarer Hybrid-Reparaturmörtel.

Wenn's verschiedene Herausforderungen gibt und ein universeller Reparaturmörtel gefragt ist.

- Auf Null ausziehbar
- Lange Verarbeitungszeit
- Sehr gut modellierbar
- Schnelle Trocknung



SCHÖNOX ZZ



Sehr feinkörnige, schnelle, hoch kunstharzvergütete, standfeste, universell einsetzbare Spachtelmasse.

Auf null ausziehbar und schnell verlegereif! Perfekt für kleinere Unebenheiten.

- Ohne Grundierung einsetzbar
- Auf Null ausziehbar
- Hochflexibel und schnell trocknend
- Sehr gut schleifbar



SCHÖNOX ZM



Sehr emissionsarme, selbstverlaufende zementäre Glätt- und Nivelliermasse.

Die Klassische - Mehr Wirtschaftlichkeit im täglichen Einsatz auf vielen Untergründen!

- Verbesserte Trocknung in unterschiedlichen Schichtdicken
- Schnellere Verlegereife für alle Belagsarten
- Hervorragendes Verlaufsverhalten
- Lange verarbeitbar und schnell begehbar
- Universell einsetzbar und hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis



| Für jede Situation
die richtige Ergänzung |

Mit den SCHÖNOX Ergänzungsprodukten sind Verarbeiter für jede Situation gerüstet.



| SCHÖNOX SLK



Gebrauchsfertiger, universell einsetzbarer Sockelleistenkleber mit sehr hoher Anfangsfestigkeit.

**Extreme Klebkraftentwicklung –
Hervorragende Haftung auf nahezu allen Untergründen.**

- Für innen und außen
- Stoß- und vibrationsunempfindlich
- Gute Wärme- und Kältebeständigkeit



| SCHÖNOX FIX CLEAN



Feuchte Zellstoff-Reinigungstücher.

Geeignet zum leichten Entfernen von Klebstoffrückständen.

- Reinigen ohne Wasser
- Angenehmer Geruch
- Sparsam im Verbrauch
- Hohe Reinigungskraft



| Profi-Lösungen für die Verlegung von Designbelägen! |

SCHÖNOX Klebstoffe für Designbeläge

SCHÖNOX iFLOOR®
SCHÖNOX DUROCOLL
SCHÖNOX PROTECT

SCHÖNOX Grundierungen

SCHÖNOX VD
SCHÖNOX KH FIX
SCHÖNOX HP RAPID

SCHÖNOX Hybridspachtelmassen

SCHÖNOX HS 10
SCHÖNOX HS 10 F
SCHÖNOX HS 50

SCHÖNOX Standfeste Spachtelmassen

SCHÖNOX HS 40 S
SCHÖNOX ZZ

SCHÖNOX Zementäre Spachtelmassen

SCHÖNOX ZM

SCHÖNOX Ergänzungsprodukte

SCHÖNOX SLK
SCHÖNOX FIX CLEAN



Sika Deutschland GmbH

Niederlassung Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl
Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101
E-Mail: info@schoenox.de