

| Für mehr Sicherheit bei der Vorbereitung von Untergründen mit erhöhter Restfeuchte. |

Reaktionsharzgrundierung auf PU-Basis mit schneller Trocknung

Produkteigenschaften:

- Einkomponentig
- Schnell trocknend
- Geruchsneutral
- Wasserbeständig
- Leicht aufzutragen und sehr ergiebig
- Gutes Eindringvermögen in den Untergrund
- Reststaubbindend und haftungsvermittelnd
- Pigmentiert, Auftrag gut erkennbar

Haupteinsatzgebiete:

- Als Grundierung auf feuchtigkeitsbeständigen Untergründen bei erhöhter Restfeuchte einsetzbar
- Bis 3,0 CM-% auf Zementestrich mit Fußbodenheizung
- Zur Haftverbesserung auf diversen Altuntergründen
- Zur Randzonenverfestigung bei wund gelaufenen Estrichen
- Auf fast allen Untergründen sowie auf Fußbodenheizungen geeignet

Das bedeutet für Sie:

- Eine sichere Lösung zum Einsatz auf Untergründen mit erhöhter Restfeuchte
- Schnelle Abwicklung Ihrer Projekte
- Anwenderfreundliche Verarbeitung





TECHNIK-TIPP

Weiterverarbeitung nach 2 Aufträgen (200 g/m²) bei 18 °C

- 40 Minuten nach dem letztem Auftrag, bzw. bei klebefreier Oberfläche
- 2 Std. nach dem letztem Auftrag bei anschl. Parkettverlegung oder Absandung
- mind. 12 Std. bei Anwendung von Gipsspachtelmassen

Weitere Informationen finden Sie in unserem Prospekt zum Thema Feuchte Untergründe vorbereiten.

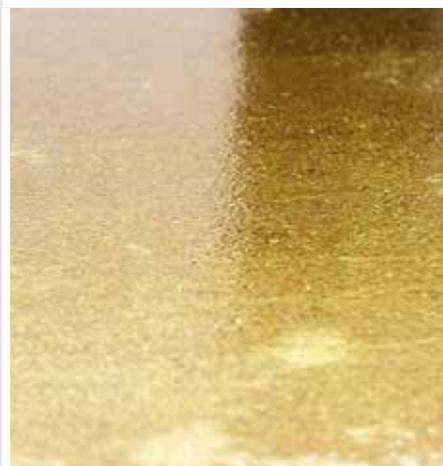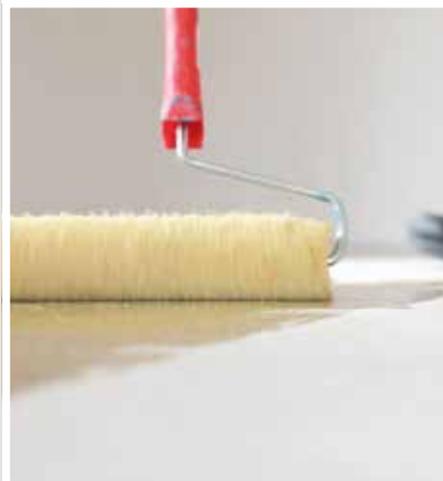

Die entsprechenden Produktdatenblätter, einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien sowie DIN/EN-Vorschriften sind zu beachten.

FÜRS HANDWERK EINFACH BESSER.



Sika Deutschland GmbH
Niederlassung Rosendahl
Alfred-Nobel-Straße 6
48720 Rosendahl
Tel.: 02547-910-0 • Fax: -101
E-Mail: info@schoenox.de